

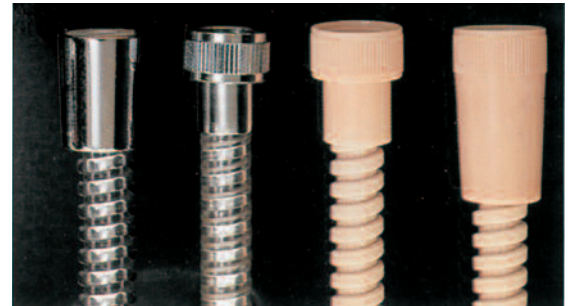


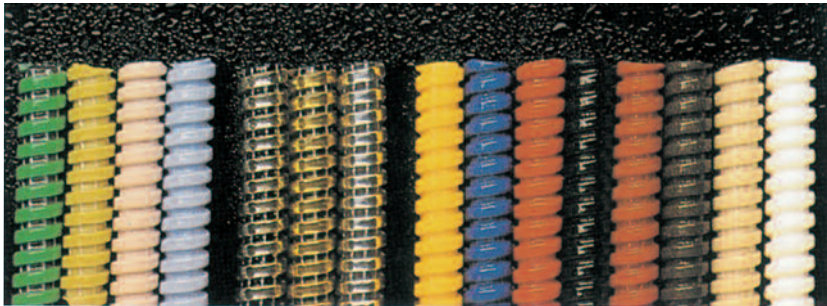

\* Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with CE 1935/2004.  
Migration tests made at 40° C for 24 hours.

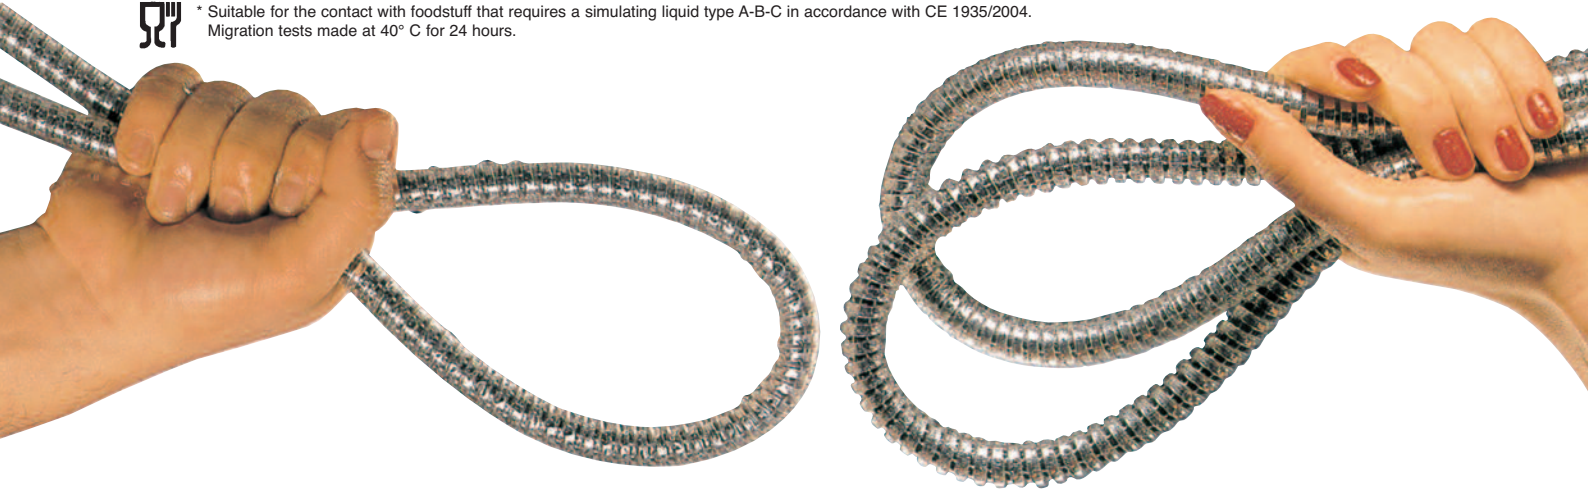

## CHARACTERISTICS

## ARIFLEX - ARIFLEX SL - VOHRAN

Zacht PVC versterkt met 8 lengte draden voor een betere treksterkte.  
Metalen band voor het chromeffect en voor een verbeterde drukbestendigheid.  
Buitenkant van transparant of gekleurd zacht-PVC.  
Uitgerust met HYTREL koppelingen direct aan de slang aangespoten en daardoor absoluut waterdicht.  
Barstdruk: 40 bar bij +23° C  
28 bar bij +45° C  
Treksterkte: 50 Kg. bij +23° C  
Geleverd met 1/2" x 1/2" verchromde koppelingen of konische koppeling in Messing of ABS.

Soft PVC hose reinforced by 8 longitudinal yarns to prevent elongation.  
Metalized tape for better finish and to help pressure resistance.  
Outside cover of clear or coloured soft PVC.  
Equipped with HYTREL joints moulded directly on the hose to ensure perfect tightness.  
Hose Pressure 40 bar at +23° C.  
resistance: 28 bar at +45° C.  
Pulling resistance: 50 Kg. at +23° C.  
Supplied with 1/2" x 1/2" chromium plated nuts, or conical nuts in brass or ABS.

Weich-PVC-Schlauch verstärkt durch 8 Längsfäden für eine erhöhte Dehnungsfestigkeit.  
Metallisierte Band zum Chromeffekt und für grössere Druckbeständigkeit.  
Decke aus glasklarem oder gefärbtem Weich-PVC.  
Ausgestattet mit HYTREL-Anschlussstücken, die direkt auf den Schlauch angespritzt werden und daher absolut wasserdicht sind.  
Schlauch- 40 bar bei +23° C.  
Druckbeständigkeit: 28 bar bei +45° C.  
Zugfestigkeit: 50 Kg. bei +23° C.  
Geliefert mit 1/2" x 1/2" verchromten Rändelmuttern oder Konusmuttern aus Messing oder ABS

Bøyelig armert med 8 horisontale tråder for å motvirke forlengelse av slangen.  
Metalltape for en bedre utførelse og økt arbeidstrykk.  
Utvendig belagt med transparent eller farget myk PVC.  
Utstyrt med HYTREL koplinger for å unngå lekkasje.  
Trykk: 40 bar ved 23° C.  
28 bar ved 45° C.  
Strekstyrke: 50 kg ved 23° C. Utstyrt med 1/2" x 1/2" ved forkrommede endestykker, eller kone endestykker i messing eller ABS.

## STRUCTURE

